


Nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A



(modem použitelný pro tarify 2Mb/s a 8Mb/s)

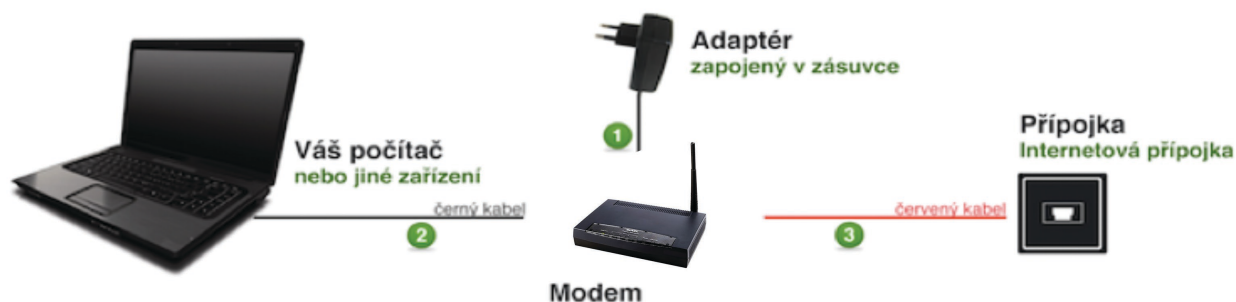


1 KROK: zapojení modemu

- 1) adaptér připojte z jedné strany do zásuvky a z druhé strany do modemu, zdířka s označením Power. Zapněte modem (tlačítko ON) – rozsvítí se zelená kontrolka.
- 2) ethernetový kabel (kabel s širší koncovkou) zapojte jedním koncem do modemu, jedna ze zdířek dle vlastního uvážení s označením 1 a druhým koncem do vašeho počítače
- 3) telefonní kabel (s užší koncovkou) zapojte jedním koncem do modemu, zdířka s označením DSL a druhým koncem do internetové přípojky ve zdi

2 KROK: nastavení modemu

- 1) otevřete si libovolný internetový prohlížeč, např. Internet Explorer, Firefox atd., smažte všechno v poli adresa a zadejte **10.0.0.138** a potvrďte stisknutím klávesy ENTER
- 2) prohlížeč vás vyzve k zadání přihlašovacího jména a hesla, pokud jste si již dříve přihlašovací hesla nezměnili, zadejte přihlašovací jméno **admin** a heslo také **admin**. Přihlašte se kliknutím na OK.

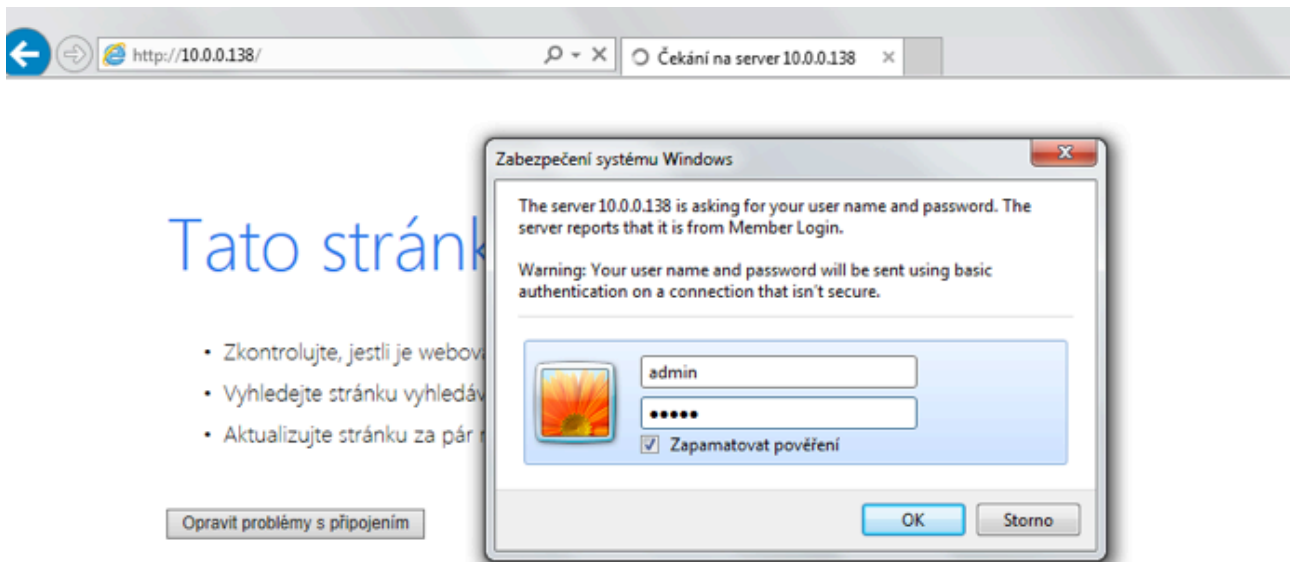


3) zobrazí se vám úvodní stránka webové konfigurace



4) a) v levém svislém menu zvolte položku **Network** a následně **WAN**

b) na pravé straně stránky změňte **User Name** a **Password** dle přístupového jména a hesla, které naleznete ve smlouvě (username=přístupové jméno, password=heslo)

c) potvrďte stisknutím tlačítka **Apply** na konci stránky

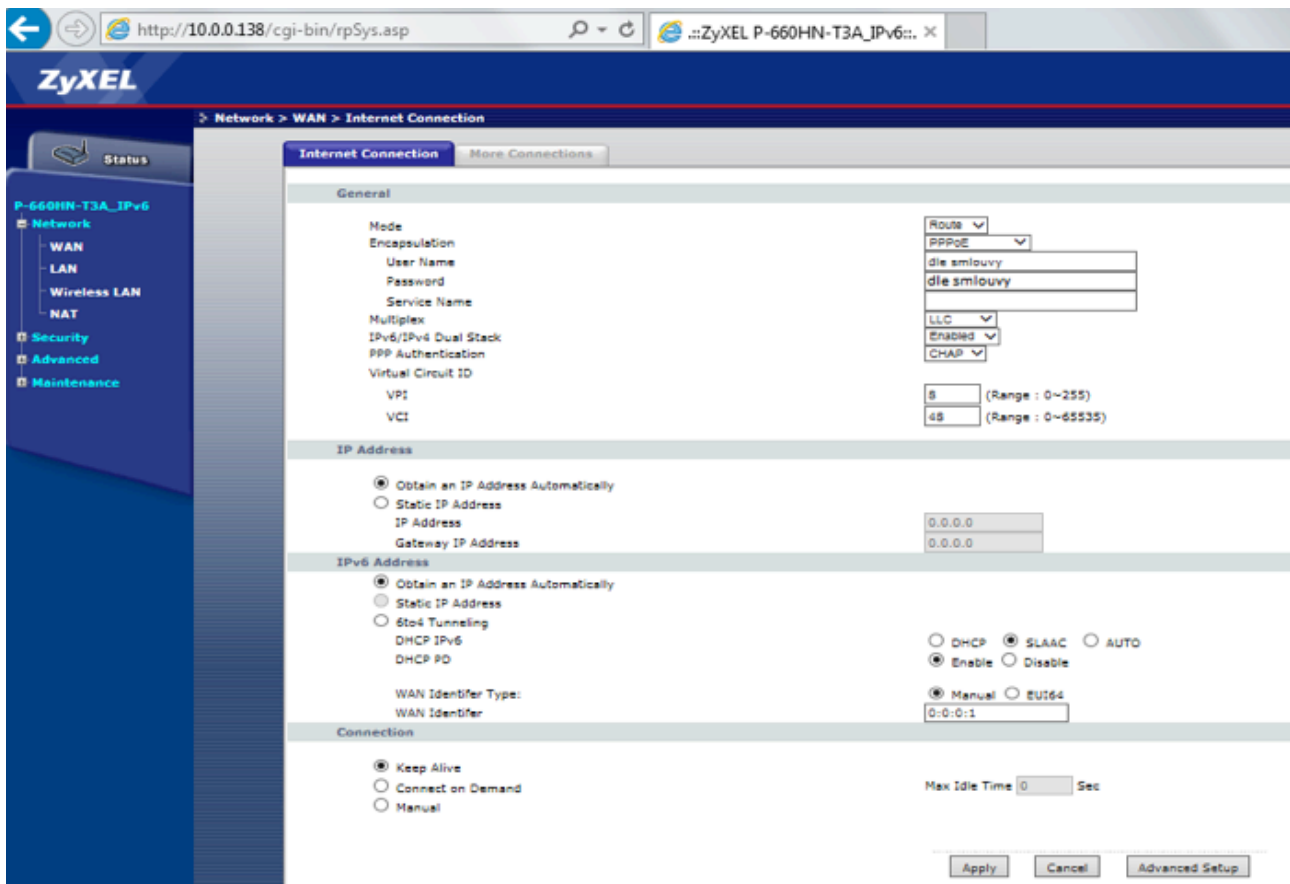

3 KROK: nastavení WiFi

- 1) a) v levém menu zvolte položku **Network** a následně **WirelessLAN**
- b) na pravé straně stránky zaškrtněte políčko **Enable Wireless LAN**
- c) následně v položce **Network Name(SSID)** smažte původní slovo a doplňte WIA-ADSL
- d) položku **Security Mode** změňte na WPA2-PSK
- e) u položky **Pre-Shared Key** doplňte heslo dle Vašeho výběru
- f) potvrďte stisknutím Apply

http://10.0.0.138/cgi-bin/rpSys.asp ::ZyXEL P-660HN-T3A_IPv6...

ZyXEL

Network > Wireless LAN > AP

Status

P-660HN-T3A_IPv6

- Network
 - WAN
 - LAN
 - Wireless LAN
 - NAT
- Security
- Advanced
- Maintenance

AP More AP WPS WPS Station

Wireless Setup

Enable Wireless LAN
Channel Selection : Auto Current Channel: Scan

Common Setup

Network Name(SSID)	WIA-ADSL
<input type="checkbox"/> Hide SSID	
Security Mode	WPA2-PSK
<input type="checkbox"/> WPA Compatible	
Pre-Shared Key	heslo dle vašeho výběru
WPA Group Key Update Timer	1800 (seconds)
MAC Filter	Deny Association Edit
QoS	None None

Apply Cancel Advanced Setup